

取付け説明書

取付け手順

調整方法

1.ケースの取付け方法

●①ハサミナットをケース切り欠き穴に挿入し、②ケースを③取付けねじ($M4 \times 12$)で取り付けます。

2.内外化粧板の取付け方法

1)④外側化粧板の⑤ガイドピンが、⑥ケース穴(A)に入るように挿入します。

2)⑧内側化粧板の⑩サムターンを上げて、⑦ケース穴(B)に入るように挿入し、⑨取付けねじ($M4 \times 14$)で仮止めしてください。


3)⑪サムターンがスムーズに動くように④、⑧内外化粧板の位置を調整し、⑨取付けねじ($M4 \times 14$)をしっかりと締めてください。

●引手錠は固定になりますので、調整はできません。

調整する場合は、縦枠側の受けで行ってください。

※本錠は安全装置付きのため、⑫トリガーを押し込まないと、⑩サムターンによる「開」「閉」操作ができません。

1.ケースの取付け方法

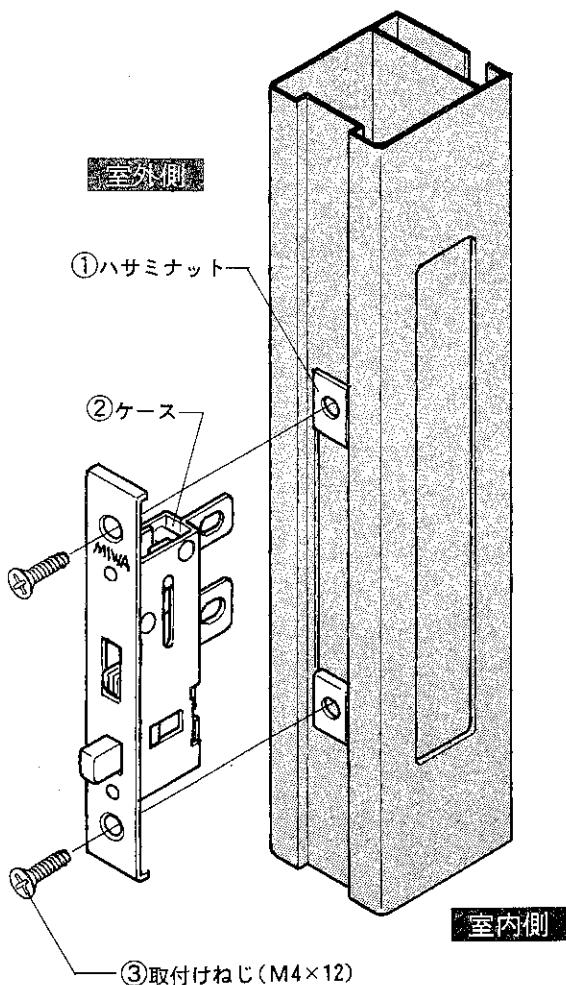

2.内外化粧板の取付け方法

