

Xパッキンセット

A-10666

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
部品交換してください。

●必要な工具等

ドライバー（マイナス8mm：止水栓にハンドルがない場合）、精密ドライバー（マイナス）
ドライバー（プラスNo.2）、モーターレンチ（43mm対応）、シリコングリス（A-2500-HS）、800番の紙やすり


●作業前のご注意

- ※湯・水両方の止水栓、または水道の元栓を閉めてから作業を行ってください。
- ※必ず水が止まっていることを確認してから作業を行ってください。
- ※サイズが合った工具を使用してください。
- ※排水口をフキン等で覆い、部品が落ちないようにしてください。


●交換方法

1. 止水栓または水道の元栓を閉め、ハンドルを開けて圧を抜きます。


2. ハンドルキャップを精密ドライバー（マイナス）ではずし、固定ねじをゆるめます。
※固定ねじの溝にしっかりとドライバー（プラスNo.2）を差し込み、溝をつぶさないようにしてください。



3. レバーハンドル部を上へ引き抜きます。
モーターレンチで固定ナットを外します。

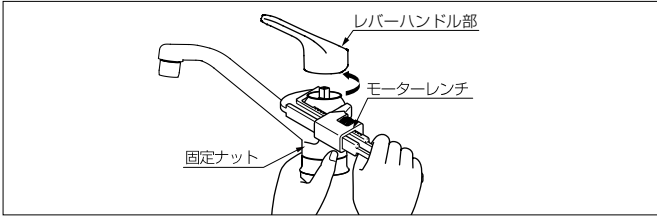


4. スリップワッシャー、吐水口部を外します。（残水が排出されます。）

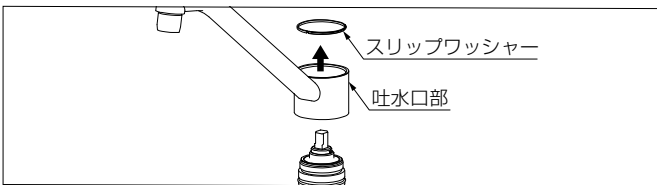


5. 精密ドライバー（マイナス）を使用して、既存の二つのパッキンを取り外します。
※シール面にキズをつけないよう注意してください。


6. 本体・吐水口のシール面にゴムかす・水アカなどのスケールが付着している場合、800番の紙やすりで除去した後、きれいな布などでしっかり取り除いてください。
※スケールが残ったままパッキンを交換すると漏水する可能性があります。

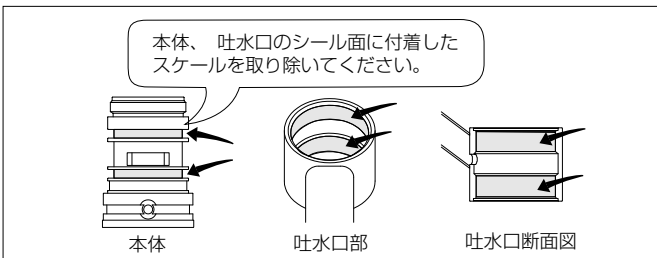

7. 本体のネジ部や水栓本体の表面のゴミをきれいにふきとり、新しいパッキンを上下につかみ、つかんだ面を水平に保ったままシール面に直接入れ込んでください。*下図参照

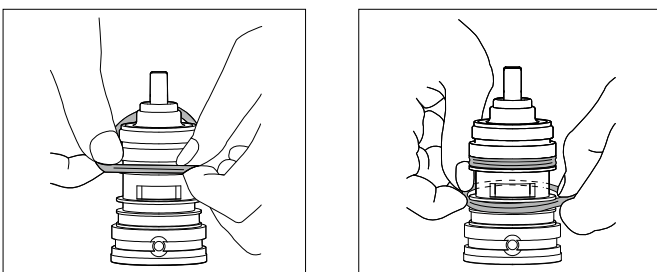


8. ねじれの有無を正面や左右から全周確認して下さい。
下表に従って判定し、ねじれを修正します。

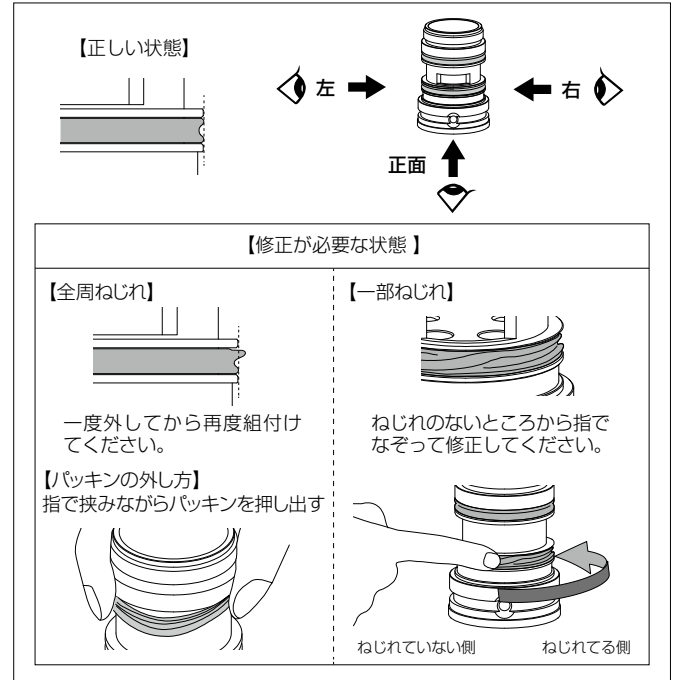


9. シリコングリスをXパッキンの全周にまんべんなく塗布してください。

推奨グリス：A-2500-HS（LIXIL ユニシリコン L250L）
推奨量：0.4g（上下合わせて）



10. 吐水口部をゆっくりと回転させながら、押し下げて取り付け、スリップワッシャーを取り付けます。
※吐水口挿入時、少しでも抵抗を感じたら1度吐水口を引き上げ、パッキンのねじれを再確認してから再度吐水口部を取り付けてください。
※無理に入れると、パッキンが切れることがあります。

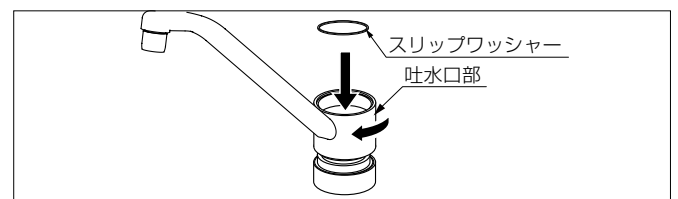

11. 吐水口がスムーズに回転することを確認してから、固定ナットを手でしっかりと締め付け、モーターレンチで増し締めし、ハンドルを取り付けます。

12. 湯・水両方の止水栓、または水道の元栓を開け、適温適量になるように流量調節をします。
※止水栓または水道の元栓を全開にした場合は、1/4回転ほど戻してください。

●作業後の確認

※作業終了後、各部から水漏れがないことを確認してください。
水漏れにより、家財をぬらす恐れがあります。