









本部材は、既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です

設定仕様一覧

種類		穴ふさぎキャップ			穴ふさぎシール	
穴サイズ		φ6穴用	φ10穴用	φ30穴用	外径φ25 (φ5,6,10穴用)	外径φ50 (φ5,6,10穴用)
品番	ホワイト	AHCP-6W(10)	AHCP-10W(5)	AHCP-30W(3)	—	—
	グレー	AHCP-6G(10)	AHCP-10G(5)	AHCP-30G(3)	AHSL-25G(10)	AHSL-50G(10)
数量		10個入り	5個入り	3個入り	60枚入り (6枚×10シート)	20枚入り (2枚×10シート)
外観		 ホワイト  グレー	 ホワイト  グレー	 ホワイト  グレー	 φ25 グレー	 φ50 グレー
※アイテムの再取付等で、ふさぐ穴が隠れる場合にご使用ください。						

■対象商品シリーズ システムバス 全シリーズ

■対象アイテム 壁付けアイテム全般の撤去後の穴 (収納棚、鏡、手すり、浴室テレビ 等) (φ6, φ10, φ30穴用)

注意

- シーリング材は現場にて用意してください。
- シーリング材を用いた作業のため、既設アイテム撤去を含め、システムバス取付技能者による取付けを想定しています。
- 壁種：鋼板パネル・タイルパネル・エコセラパネルに対応です。取付手順は、どの壁種とも同じ手順です。
- 穴径が合わない場合は、壁穴を拡張することで本部材が使用可能です。

例 ... φ5 の穴：φ6 へ拡張してキャップを使用

- 再取付するアイテムで穴が隠れる場合は「穴ふさぎシール+シーリング材」を使用してください。また、穴ふさぎシールは表から見える場所への使用は避けてください。
- キャップの色は設置する壁色の濃/淡に合わせて選択してください。(2ページ目の一例参照)





組み合わせ例

ホワイト



グレー




使用例

Before



After

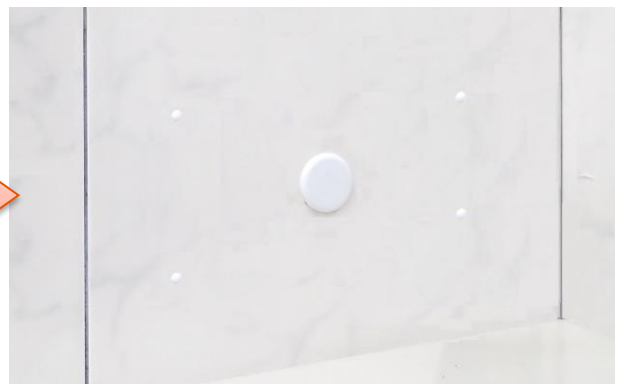

φ6 φ10穴ふさぎキャップ取付方法


※1 穴径が小さい場合は、φ6またはφ10に広げて
ください。

※2 シーリング材はシリコン系/脱オキシムタイ
プを使用してください。止水性能はシーリング
に依ります。

取付前に穴周辺のバリ・ゴミ・油分を除去してください。



①穴外周にシーリング
を塗布し、キャップを
はめ込みます。



②外周のシーリング
をふき取ります。

株式会社 LIXIL

φ30穴ふさぎキャップ取付方法

※1 シーリング材はシリコン系/脱オキシムタイプを使用してください。止水性能はシーリングに依ります。

※2 ゴムブッシングが白くなるのは異常ではありません。

取付前に穴周辺のバリ・ゴミ・油分を除去してください。




①穴外周にシーリングを塗布し、ゴムブッシングをはめ込みます。

※中央部を奥に押し込んでしまったときはラジオペンチなどで引っ張り出してください。



②ゴムブッシング内周にシーリングを塗布し、キャップをはめ込みます。



③外周のシーリングをふき取ります。

穴ふさぎシール取付方法

※1 器具の裏に隠れる場合などに適用ください。
切断は可です。


※2 シーリング材はシリコーン系/脱オキシムタイプを使用してください。止水性能はシーリングに依ります。

取付前に穴周辺のバリ・ゴミ・油分を除去してください。



①穴にシーリングを充填し、表面をならします。

※シーリング材を広げすぎるとシールが剥がれやすくなります。



②上からシールを貼ります。

※穴が近接しているなど、状態によって、 $\phi 25$ と $\phi 50$ を使い分けてください。

株式会社 LIXIL