


# シャワーフック「BF-30E-PU/N85」「BF-FA30-PU」の取付方法


## 固定方法：ねじ+プラグの場合

|   |            |    |
|---|------------|----|
|  トラスとがり先ねじ(ステンレス) 4.5×34 | 鋼板<br>パネル用 | 同梱 |
| × 2   |            |    |

|  |
|--|
|  シリコン |
| 全箇所  |

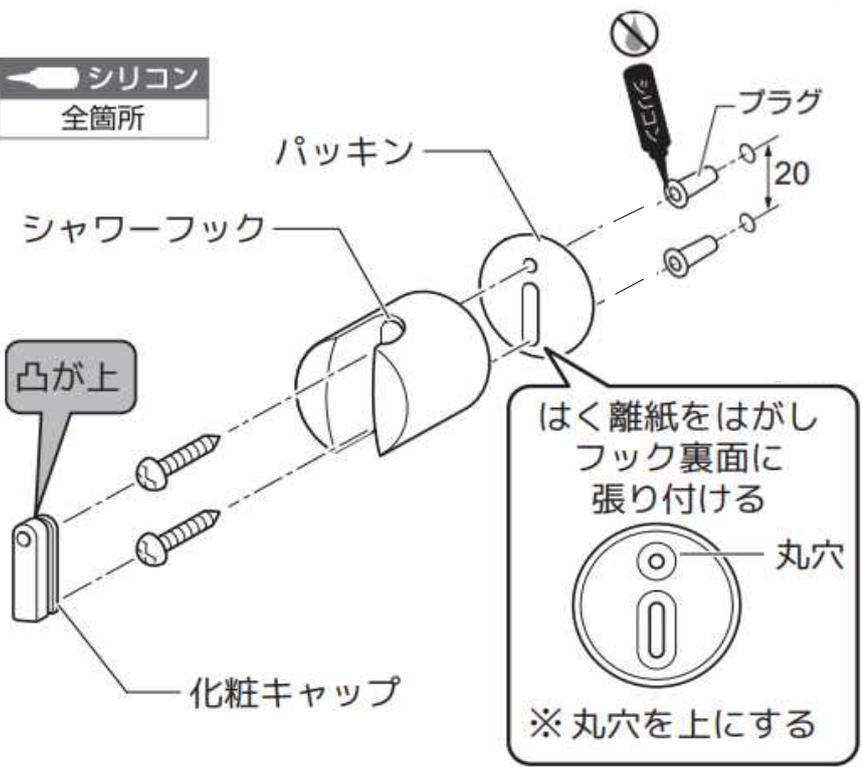

## 固定方法：ねじ+裏面補強板の場合

|   |            |    |
|---|------------|----|
|  トラスとがり先ねじ(ステンレス) 4.5×34 | 鋼板<br>パネル用 | 同梱 |
| × 2   |            |    |

|  |
|--|
|  シリコン |
| 全箇所  |

