


## フィルター「FFV2510297」のお手入れ方法

**1か月に1回程度** 目詰まりがひどい場合には、お手入れの回数を多くしてください。

① 本体を停止させたあと、ブレーカーをOFFにする

② エアークフィルタを取りはずす  
エアークフィルタの取っ手に指を掛け、  
矢印の方向に引いて取りはずしてください。

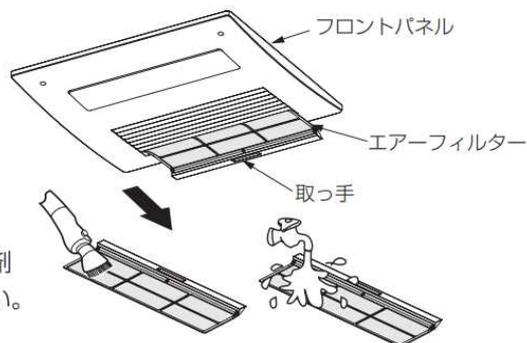

③ 掃除機を使ってホコリを吸い取る

④ エアークフィルタを洗う  
水で軽く洗い、汚れがひどい場合は、ぬるま湯か台所用中性洗剤  
を薄めた液に浸して軽く洗ってから日陰で十分乾燥してください。  
※洗剤が残らないようによく洗い流してください。  
※水平な所に置いて乾燥してください。  
(斜めに置くとエアークフィルタの形が崩れることがあります)

⑤ エアークフィルタを取り付ける

フロントパネルの差し込み溝にエアークフィルタを「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。

・不確実な取り付けは本体機能の低下や異常音、振動の原因となります。

⑥ ブレーカーをONにする

### お願い

- ・火気による乾燥は、絶対にしないでください。変形の原因になります。
- ・エアークフィルタを極端に曲げたり、曲げた状態で長時間放置したり、無理な力を加えないでください。

**お知らせ** (脱衣室リモコンに *FIL* の文字が表示されているとき)

- ・エアークフィルタをお掃除したあとに、脱衣室リモコン **換気涼風** ボタンを4秒以上押し続けて *FIL* の表示を消します。(24時間換気運転中は消すことができません。)  
エアークフィルタを使用した時間がリセットされます。

