



## 天井付け照明LDA-D2-1A-AFの取付方法

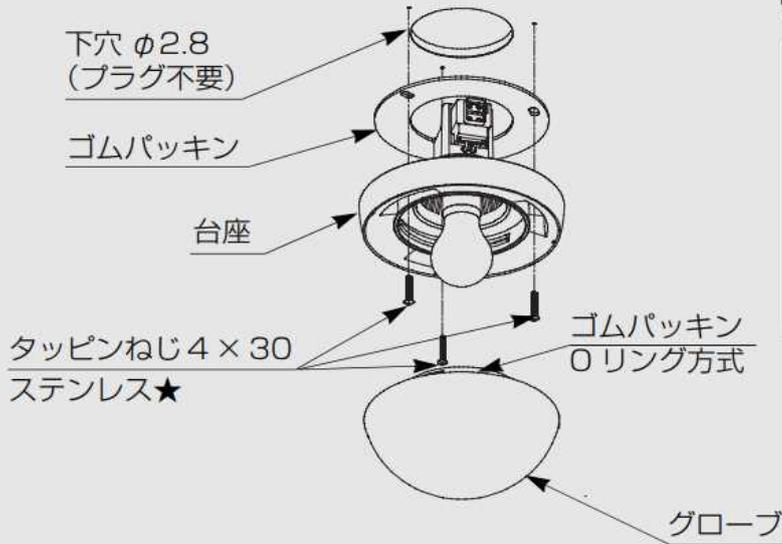

### ① 台座を固定する。

端子台を点検口側に向けて取り付ける。

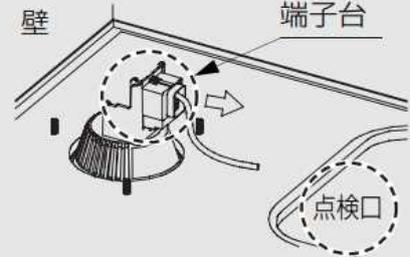

ソケットに無理な力や衝撃を加えないでください。破損や故障の原因となります。



**注意**

ソケット内部に指を入れないでください。故障や感電の原因となります。

- ② ソケットに電球を取り付ける。
- ③ グローブを台座にねじ込む。