



トステム株式会社

クレアラガラスドア 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■握り玉取付け方法

スピードナット⑥を縦框の切欠き部にはめ込みます。

ケース⑦を切欠き部に差込み、取付けねじ①で取付けます。

扉外側から外側握り玉①(取付け柱のあるほう)を中棧の加工穴に差込みます。


扉内側から固定リング⑧を取付けねじ②で取付けます。このとき角柱が固定リング⑧の中心にあることを確認して取付けねじ②でゆるく締めてください。

外側握り玉①を左右に数回ひねり、ラッチボルトの出入りの良いところで、固定リングの取付けねじ②をきつく締めてください。

扉内側から内側握り玉②のサムターンツマミを垂直(デッドボルトが引っ込んだ状態)にし、受け穴に角柱を差込みます。

内側握り玉②のラッチバーを垂直に差込んでから、丸座を右側に回し、内側握り玉②を取付けます。

【サムターンツマミの正しい状態】

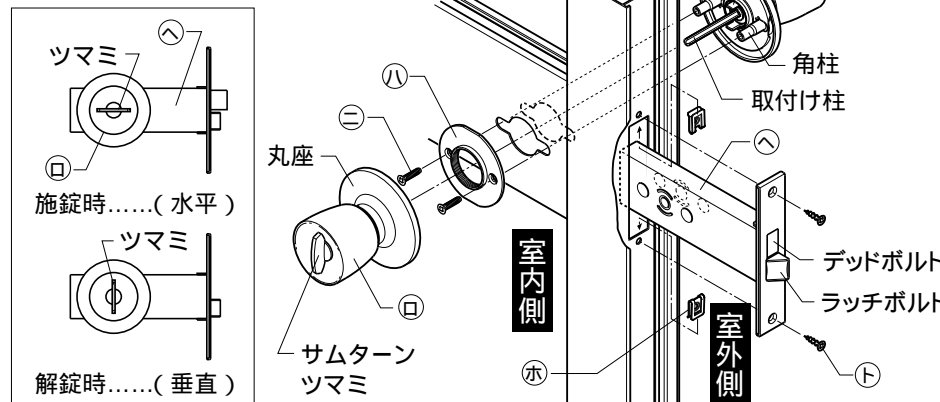

■バーハンドル取付け方法

■本体側の取付け

外側バーハンドル(可動ハンドル)を扉外側からケース穴に合わせて差込みます。


内側バーハンドル(可動ハンドル)を扉内側からケース穴に合わせて差込み取付けねじ(皿小ねじM5×30)で取付けます。

ハンドルの動きを確認の上、取付けねじを締付けてください。

■子扉側の取付け

(両開きの場合)

●本体側と同様に取付けてください。

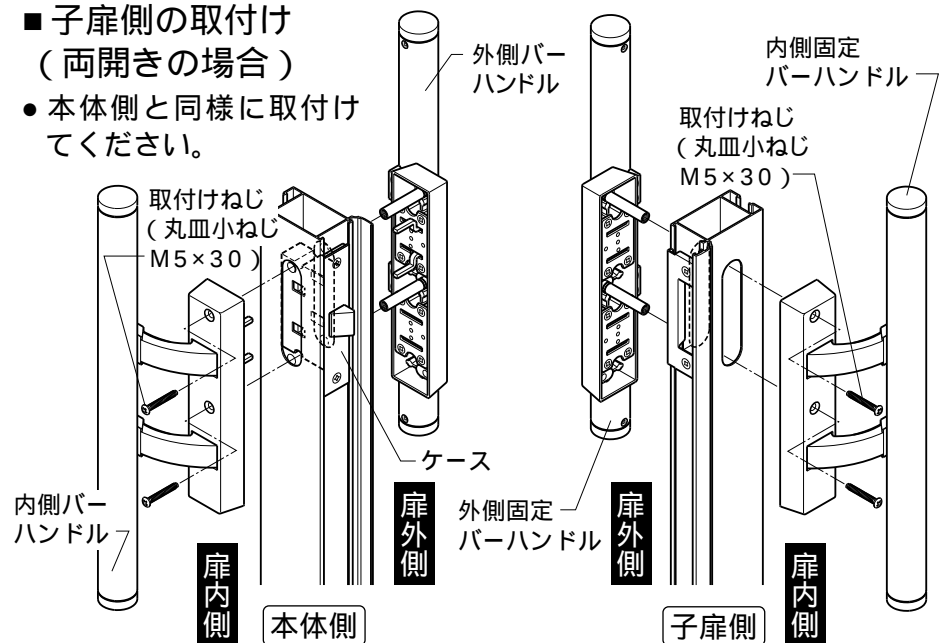

■同梱部品

必ず下記部品が同梱されているか確認してください。



名称	外側握り玉①	内側握り玉②	固定リング⑧	
入数	1	1	1	
姿図				
名称	取付けねじ③	子 鍵	シリンダー	サムターン
入数	2本	5	1	1
姿図	 皿小ねじ M5×22			

■別梱部品(扉本体に同梱)

名称	スピードナット⑥	ケース⑦	取付けねじ①
入数	2	1	2本
姿図			

■同梱部品

必ず下記部品が同梱されているか確認してください。

名称	バーハンドル		固定バーハンドル	
入数	1セット		(1セット)	
姿図				
名称	取付けねじ	子 鍵	シリンダー	サムターン
入数	2本(4本)	5	1(2)	1(2)
姿図	 丸皿小ねじ M5 × 30			

固定バーハンドルは両開きのみに同梱されています。()内は両開きの入数です。2ロックの場合、シリンダー・サムターンは()内の入数となります。

■押板ハンドル取付け方法

■本体側の取付け

内側押板ハンドル(可動ハンドル)の中央2カ所に止めてある押板取付けねじを外し、内側台座から内側押板を外します。


外側押板ハンドル(可動ハンドル)を扉外側からケース穴に合わせて差込みます。

内側台座を扉内側からケース穴に合わせて台座取付けねじで取付けます。

ハンドルの動きを確認の上、取付けねじを締付けてください。内側押板ハンドル(可動ハンドル)を内側台座に取付けます。



■子扉側の取付け(両開きの場合)

●本体側と同様に取付けてください。

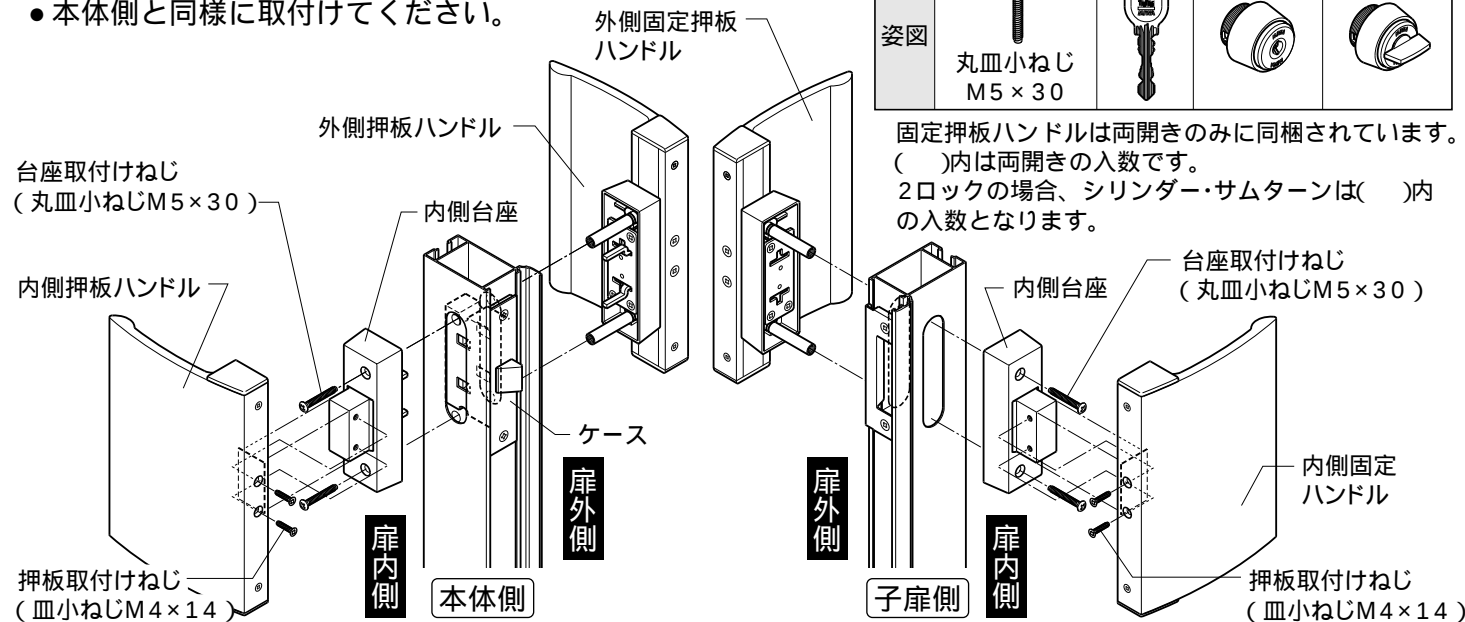

■同梱部品

必ず下記部品が同梱されているか確認してください。

名称	押板ハンドル		固定押板ハンドル	
入数	1セット		(1セット)	
姿図				
名称	取付けねじ	子 鍵	シリンダー	サムターン
入数	2本(4本)	5	1(2)	1(2)
姿図	 丸皿小ねじ M5 × 30			

固定押板ハンドルは両開きのみに同梱されています。()内は両開きの入数です。2ロックの場合、シリンダー・サムターンは()内の入数となります。

■本締まり錠取付け方法

フロント取付けねじを外し、フロントを取外します。


シリンダー止めねじを左方向へ固くなるまで回します。

シリンダー⑦にMIWAマークを上にして鍵を挿入し、水平に保ちながら室外側からケースへ固くなるまでねじ込み、次にMIWAマークが垂直位置になるまで戻します。

デッドボルトが引っ込んだ状態でサムターンツマミを垂直にし、室内側にサムターン⑧をケースに固くなるまでねじ込みます。次にMIWAマークが垂直位置になるまで戻します。

シリンダー止めねじを右方向へ固くなるまで回します。(シリンダー⑦およびサムターン⑧が完全に固定されます。このとき、シリンダー止めねじが、フロント裏板面より出ないようにしてください。

フロントを取付けねじでフロント裏板に取付けます。

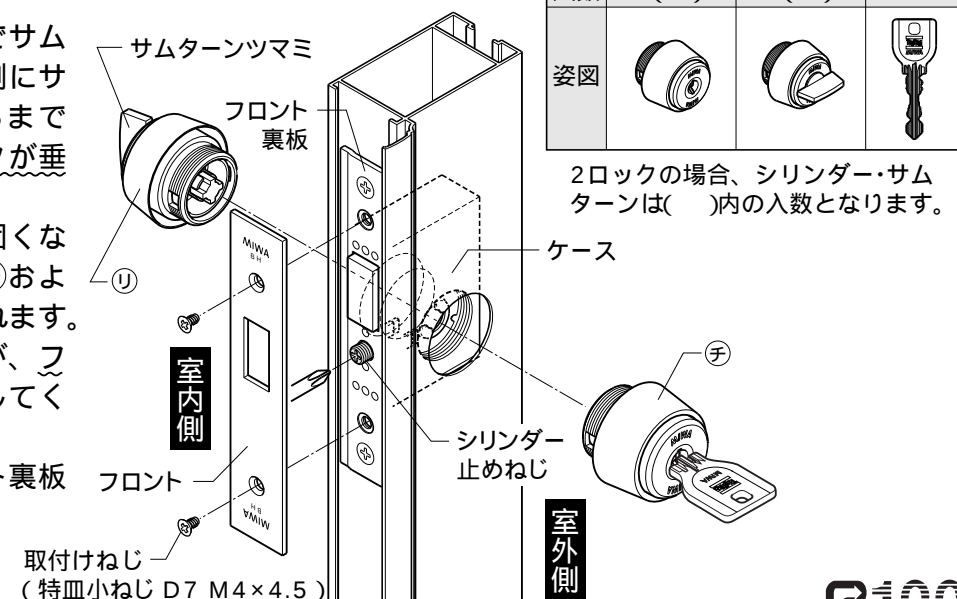

■同梱部品

必ず下記部品が同梱されているか確認してください。

名称	シリンダー⑦	サムターン⑧	子 鍵
入数	1(2)	1(2)	5
姿図			

2ロックの場合、シリンダー・サムターンは()内の入数となります。