

LIXIL しまえるんですアンカープレート 交換手順書

必要な工具

プラスドライバー

■交換される方へのお願い

●本手順書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。

■交換手順

▲注意


●網戸本体を取付けた後、網戸の収納枠を引いて、躯体額縁からアンカープレートが外れないことを確認してください。

1. 網戸本体の取外し

①網戸本体の収納枠に両手をかけ戸当り側方向に引っ張るとアンカープレートから収納枠が外れます。

※このとき、下部から順に外すと簡単です。(図1)

②網戸本体を斜めにして上枠から取出してください。

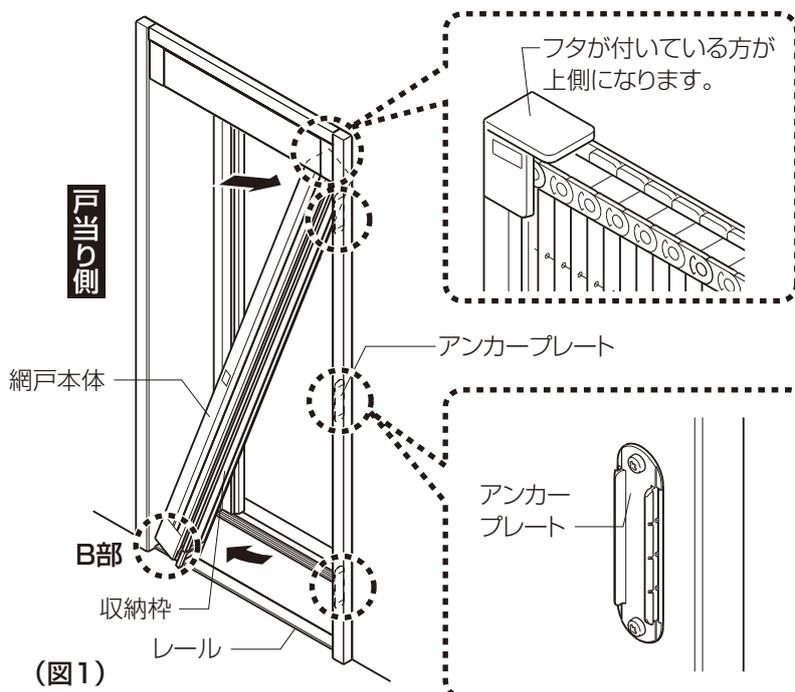

2. アンカープレートの取外し

●ねじをゆるめて、アンカープレートを取外してください。

※取付け面に両面テープが残っている場合には、取除いてください。

3. アンカープレートの取付け

●元のねじ穴位置にアンカープレートを合わせて、ねじで固定してください。

※アンカープレートに付いている両面テープは仮固定用ですので、必ずねじで固定してください。

4. 網戸本体の取付け

●取外しと逆の手順で、網戸本体を上枠とレールの間に入れ、網戸本体をレールに接触させながらアンカープレートに「パチッ」と音がするまで押付けてください。網戸本体とアンカープレートが接合し網戸本体が固定されます。

※網戸の収納枠を引いて、躯体額縁からアンカープレートが外れないことを確認してください。

■交換後のチェック

●網戸の収納枠を引いて、躯体額縁からアンカープレートが外れないことを確認してください。