

# LIXIL サッシ錠(クレセント受け) 交換手順書


必要な工具

プラスドライバー

## ■交換手順


### 1.クレセント受けの取外し方

- 障子のクレセント受けが交換できる位置に室外側の障子を移動し、図のクレセント受けを固定しているねじをゆるめて、クレセント受けを図の矢印の方向に引き抜きます。

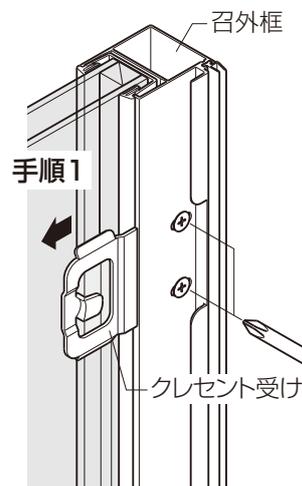

### 2.交換用クレセント受けの取付け方

- 交換用クレセント受けを図の矢印の方向に差込み、クレセント受けの十字ねじを締めて、取付けします。

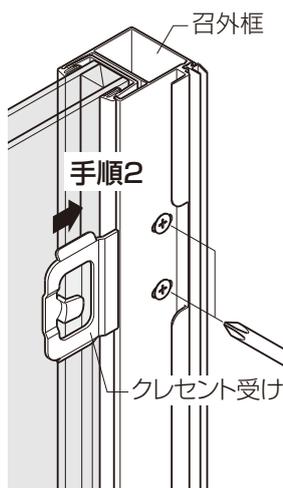


### 3.クレセント受けの調整

- プラスドライバーで十字ねじをゆるめて、クレセント受けを左右に調整できますので、窓を閉めてクレセントがきちんとかかる位置になるように調整してください。

#### 【クレセント本体の調整】

- クレセント取付け位置は、上下に調整できますので、窓を閉めてクレセントがきちんとかかる位置になるように調整してください。調整の仕方は右図を参照してください。

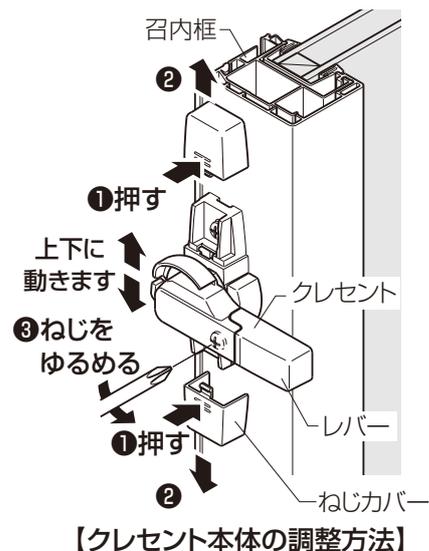

【クレセント本体の調整方法】

#### お願い

- ※電動ドライバーで締付けないでください。ねじが空回りする原因になります。

## ■交換後のチェック

- クレセントがガタつかないこと、ねじカバーが簡単に外れないことを確認してください。