

網戸セット ご使用方法


◎セット内容

①網ネット ②ローラー ③網押さえゴム

◎ご自身で準備するもの

④ドライバー ⑤ブラシ ⑥クリップ
⑦ハサミ ⑧カッター ⑨軍手


網の貼り方について
動画はこちら

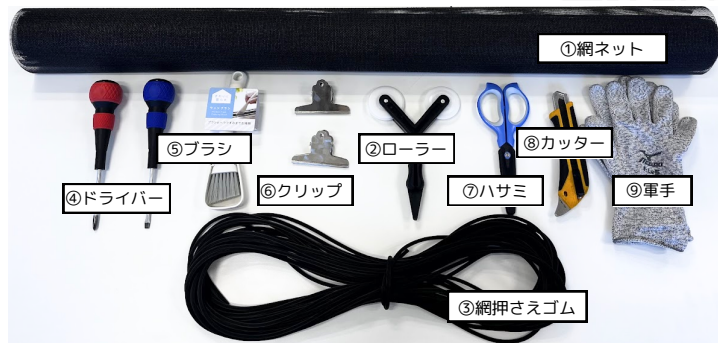

※同梱されているローラーと写真のローラーは異なります。

【事前準備】


① 網戸をはずす



網戸脱落防止部品→

網戸脱落防止部品の外れ止めを解除します。ドライバーを使ってネジを緩め、つまみを引き下げてください。
※網戸脱落防止部品は一般的に網戸上部の左右についている事が多いです。



②張り替え場所の確保



床やテーブルなど、網戸を水平に置ける場所を確保します。
※置場の汚れ・キズ防止の為、新聞紙や布、段ボールなどで保護してください。

網戸 張り替え手順

①網を剥がす





網押さえゴムのつなぎ目を探し、先端の尖ったものでゴム端部を引き出しゴムを外します。
網押さえゴムを外したら、網を剥がします。

②溝を掃除する



網押さえゴムが入っていた溝をブラシで掃除します。
※ゴミが溜っていると網を張る際に網押さえゴムが入りきらない可能性があります。


③新しい網の準備




新しい網を枠の上に広げます。
枠から上下左右10cm以上はみ出るようにカットします。

◎ポイント

枠と網目が平行になるよう設置



GOOD!



BAD!

④網戸を仮止めする




クリップで網を固定するとズレないので作業がしやすくなります。少し網にたるみを持たせて、網戸枠にクリップで4辺を固定します。


網戸 張り替え手順

⑤網の固定

・はじめに



溝の角から網押さえゴムを約5cmはみ出させてから網押さえゴムを溝にローラーで押し込み網を固定します。



・続いて




網と網押さえゴムを押さえながら、枠と網目が水平になるように4辺全ての溝にゴムをローラーで押し込みます。

◎ポイント



押さえゴムの角は端部までしっかり押し込みます。
ローラーの柄の突起を使用すると押し込み易いです。

・最後に

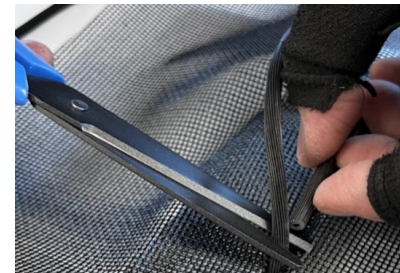

最後まで押し込んだら、網押さえゴムがスタート部分と重ならないよう長さをカットして押し込みます。

⑥仕上げ

・仕上がり確認



網押さえゴムがしっかり押し込まれているか確認します。もし外れていれば再度ローラーで押し込んでください。

・網のカット



網戸枠の溝に沿ってカッターを引き、網をカットします。

⑦網戸の取付



網戸を元の位置に戻します。外れ止めのつまみを上げネジを締めます。網戸が外れないことと、スムーズに動く事を確認したら完成です。

■問い合わせ先

株式会社LIXIL お問い合わせ先
Tel:0120-1946-03

平日9:00～17:00
(土日祝、夏季休暇を除く)
※ガイダンス1番
「お掃除用品、住まい雑貨、
ハウスクリーニング、衣類クリーニング」
にお進みください