

LIXIL

この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。


サムターン錠 取付説明書

- ①錠座の表示筒または鍵穴を下図の様に合わせてドア本体のカム穴に差し込んでください。

表示錠 (簡易錠)




シリンダー錠



解錠時…縦 (■ : 青色) 施錠時…横 (□ : 赤色)

- ②サムターンを縦向きにして、差込口に錠座の連結筒を入れてください。



- ③錠座取付けネジを「カチッ」と鳴るまで締め付け、そこから更に1/2回転させてください。

※サムターン座、錠座とも少し下に押付けながらねじを締めます。
※錠座取付けネジは錠座に仮止めされていますので、そのまま右回しで固定してください。
※固定後、サムターンがスムーズに施解錠することを確認してください。



- ④錠座カバーを錠座に取り付けてください。

サムターン座




電動ドライバー 使用厳禁

手回しドライバーをご使用ください。

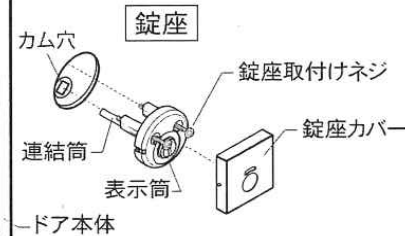

押付ける



「カチッ」と鳴ってから1/2回転させてください。