

- 商品サイズ W21.4×D11.6×H10.6cm
フィルムフック接着面: W6×H6cm (1つあたり)
- 品質表示 本体・台座: ABS樹脂
フィルムフック×2: ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
- 内寸 W20.5×D10.6×H9.3cm 取り出し口: W15.2×D2.7cm
- 耐荷重 500g (静止荷重)
- 耐熱温度 フィルムフック: 60℃ ■耐冷温度 フィルムフック: -40℃
- 対応サイズ 厚み9cmまでの袋入りクレンジングタオル (60シート入り)
袋入りティッシュペーパー (300組)
- 使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面
タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石
- ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。
※クレンジングタオルやティッシュペーパーは付属しておりません

お客様相談室  <https://www.yamazakihome.co.jp> ☎ 0800-100-4560 (10:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)

Yamazaki	山崎実業株式会社	 	※製品の仕様・外観は品質改善の為 予告無く変更する事があります。
	〒639-1064 奈良県生駒郡安堵町窪田851-1		
		説明書	DESIGNED IN JAPAN / MADE IN CHINA

PRODUCT NUMBER 01446:WH 01447:BK

EN/ Tower Self-Adhesive Wet Wipes Case	FR/ Tower Étui Autocollant Pour Lingettes Humides	DE/ Tower Selbstklebe-Etui Für Feuchttücher
SIZE 8.4" w x 4.6" d x 4.2" h 21.4w x 11.6d x 10.6h cm	TAILLE 21.4w x 11.6d x 10.6h cm	GRÖSSE 21.4w x 11.6d x 10.6h cm
MATERIAL ABS Resin, Polycarbonate, PET, Polyurethane	MATÉRIEL Résine ABS, Polycarbonate, PET, Polyuréthane	MATERIAL ABS Kunststoff, Polycarbonat, PET, Polyurethan
Made in China. Designed in Japan.	Fabriqué en Chine. Conçu au Japon.	In China hergestellt. Entworfen in Japan.

ES/ Tower Estuche Autoadhesivo Para Toallitas Húmedas	JP/ フィルムフッククレンジングタオルケース タワー
TAMAÑO 21.4w x 11.6d x 10.6h cm	SIZE 21.4w x 11.6d x 10.6h cm
MATERIAL Resina ABS, Polycarbonato, PET, Poliuretano	MATERIAL 本体・台座: ABS樹脂 フィルムフック×2: ポリカーボネート・ PET・ポリウレタン
Hecho en China. Diseñado en Japón.	Made in China. Designed in Japan.

Yamazaki

www.theyamazakihome.com
Imported by:
YAMAZAKI EUROPE GmbH / Immermannstr. 33, 40210 Düsseldorf, Germany
YAMAZAKI USA Inc. / 67 West St, Brooklyn, NY 11222 United States
YAMAZAKI Co., Ltd. / 奈良県生駒郡安堵町窪田851-1

フィルムフッククレンジングタオルケース タワー 品番 01446:WH 01447:BK

取扱説明書 この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。



- 万一落下した場合、ケガをする恐れがありますので、落下しても体に当たらない安全な場所に取り付けてください。
- 小さなお子様やペットの手が届かない場所でご使用ください。思わぬ行動によりケガをする恐れがあります。

重要

フィルムフックは必ず光沢のある平らな面に貼り付けてください。
平らな面であっても設置面の表面加工・材質・状態・環境などによっては、貼り付けできない場合があります。

○ 使用できる面

光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面
タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石
※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。

× 使用できない面

光沢のない面、凹凸・ざらつき・湾曲・溝や模様のある面、フィルムフックの接着面よりも小さい面、破損しやすい面、ふっ素や防カビ加工がしてある面、高温になる面
土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・ガラス・鏡面(ミラー)・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)・タイルなどの目地・ヘアラインのあるステンレス・マット仕上げの人工大理石・電子レンジやストーブ

■フィルムフック貼り付け方法 ※浴室乾燥暖房機の使用に対応しておりません。



ご使用前にフィルムに変形や折れ目が入っていないか、ご確認ください。
折れていると貼り付きません。
万が一折れていた場合は、弊社「お客様相談室」へお問い合わせください。
設置後、フィルムフックがしっかり接着されているか、ご確認の上ご使用ください。


① フィルムフックを貼る設置面のゴミ、汚れ、水あか、水分、油分などをしっかり拭き取り、乾かします。

※ご使用前に設置面を必ずきれいに拭き取り、乾燥させてください。
ゴミ、汚れ、水あか、水分、油分などがついていると接着しません。
※設置面はアルコールで掃除し、拭き上げる際は繊維が残りにくい布で拭くと効果的です。



② フィルムフックの接着面に付いている保護シールをはがします。

※接着面に触れたりすると接着力が低下します。



③ フック部分を設置面に強く押し付け、まわりを指でこすって空気を抜きながら密着させます。

※フィルムフックは垂直、水平になるように貼り付けてください。
※貼り付け後は、定着させるために30分以上おいてからご使用ください。
※接着力が弱い場合、見えない水あかなどが付着している場合がありますので、必要に応じて水あかなどをよく落とすうえでご使用ください。
※どうしてもつかない場合は設置場所を変えるか市販のフィルム・吸盤用の補助シートをご使用ください。


■本体取り付け方法

- ①フィルムフック同士の間隔が6.3cmの位置になるよう、
本紙「フィルムフック貼り位置_計測定規」を使用して、壁面に貼り付けます。
※縦・横お好みの向きで取り付けられますが、フックの向きには十分ご注意ください。(下図参照)


- ②本体台座のひっかけ部分をフックに差し込み、
カチッとなるまで本体をしっかり押し下げます。

※フィルムフック同士は垂直、水平になるように貼り付けてください。
正しく貼れていない場合は、本体を取り付けることができません。
※無理に取り付けようとすると、破損する恐れがありますのでご注意ください。
※フィルムフックを本体に取り付けた状態で設置面に貼り付けしないでください。正しく貼れないため落下する恐れがあります。
※フィルムフック1つでのご使用はおやめください。必ず2つでご使用ください。


【縦】

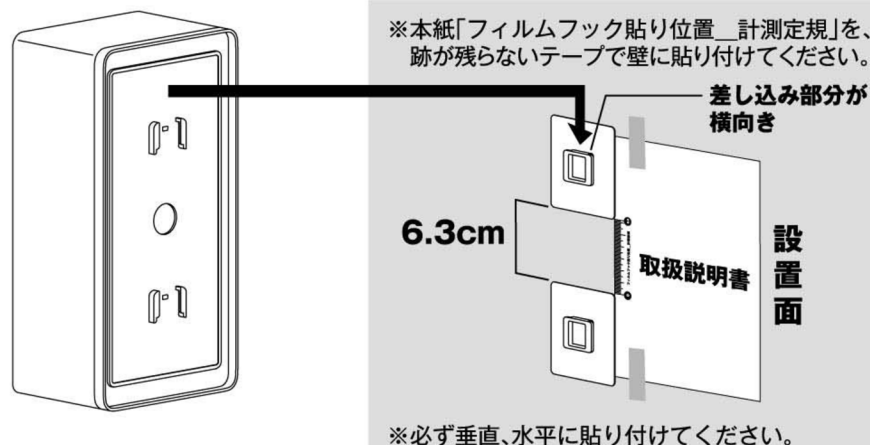

【横】

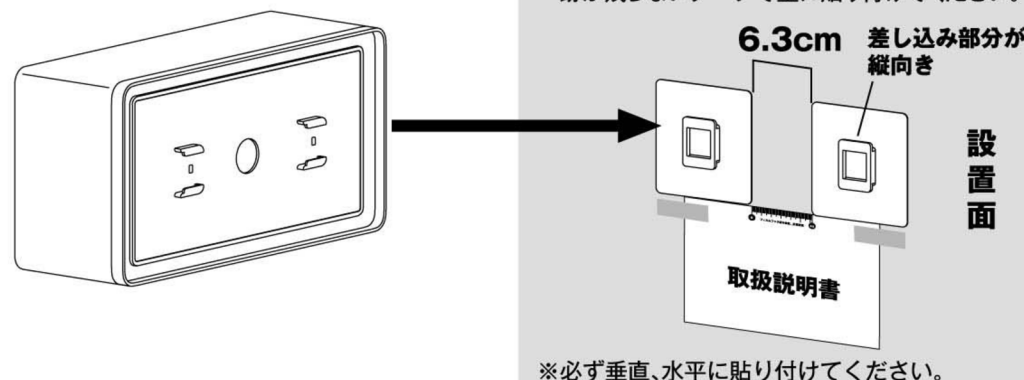

■フィルムフック取り外し方法



フィルムフックをはがす際は、接着面の下側の端部から
はがします。

※フィルムが曲がらないよう両手で丁寧にゆっくりはがしてください。
※フィルムフックは、はがして接着面をお手入れすれば、繰り返しお使いいただけますが、
接着力は使用頻度とともに徐々に低下していきます。

折り曲げたり、乱暴に引きはがすとフィルムが変形し接着しなくなります。

※フィルムフックは消耗品です。何度もはがしたり、洗うことにより接着力が低下していきます。
接着しなくなった場合は、別売のフィルムフックをご購入ください。
※別売のフィルムフックは、弊社ホームページ内のパーツショップで買い求めいただけます。


ご使用方法

- ①台座裏の穴に指を引っ掛け、
台座を本体から外します。
②袋入りのクレンジングタオルを、
右図のように本体と台座に挟み込む
ように収納します。

- ③本体を台座にしっかりとめ込んで
セットし、ご使用ください。

※台座をフィルムフックにつけた
ままでも、本体の取り出し口に指を
引っ掛ければ本体だけ取り外せます。

※クレンジングタオルの種類や量によっては、
取り出しにくいことがあります。勢よく取り
出すと製品が落下する恐れがありますので、その際には
手で本製品を押さえながらゆっくり取り出してください。

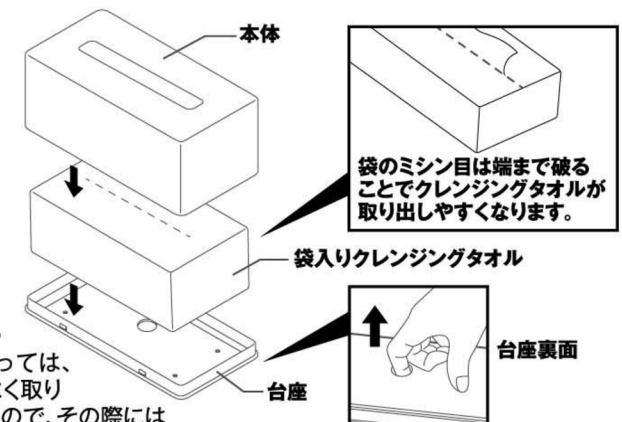

※クレンジングタオルは付属していません。

※実物とイラストは多少異なる場合があります。

使用上のご注意 ※事故・落下・ケガ・破損・変形・変色・設置面のキズ等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。

- 製品本来の用途以外のご使用はおやめください。
- 本体と台座を脱着する際、指などをさはさないようご注意ください。
- 設置後、フィルムフックがしっかり接着されているか、ご確認の上ご使用ください。
- 設置面やフィルムの接着面に汚れ・ほこりなどがあると貼り付きません。設置面・接着面をきれいにした状態で貼り付けてください。
- 鏡面やガラス面には設置しないでください。割れや破損の原因になります。
- 耐荷重以上の物は絶対に収納しないでください。
- 耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
- 耐荷重・接着力は設置面の材質・強度・表面の状態・環境等によって異なります。
- 直接水がかかる場所では、粘着力が弱くなる場合があります。
- 製品に手を掛けながら立ち上がった時、ぶら下がったりしないでください。
- 設置や移動の際は、強く擦りつけたり引き摺ったりせず、製品や設置面をキズつけないよう注意してください。
- 製品は屋内でご使用ください。屋外での使用は変色や変形の原因となりますので、お避けください。
- 直射日光のあたる場所や、火の近く、高温になる場所では使用しないでください。
- フィルムフックに熱湯(60℃以上)をかけたり、お湯や水につけたまま放置しないでください。
- フィルムフックは長期使用により劣化、破損する恐れがあります。異常が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
- 落としたりぶつけたりせず、丁寧にお取り扱いください。
- クレンジングタオルのサイズや形状によっては収納できない物もあります。
- 無理なご使用は、変形や破損の原因となりますのでおやめください。
- 天災などの不可抗力、お客様の取り扱いの不注意や取り付け・収納方法の不備・修理・改造に起因した事故・破損などにつきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

お手入れ方法

●表面のホコリは、柔らかく繊維の細かな布で軽く払ってください。硬い布ですると細かなキズがつく原因となりますのでご注意ください。

●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布などで拭き、次に固く絞った柔らかい布で洗剤液を拭き取り、自然乾燥させてください。

●フィルムフック表面は、水やぬるま湯でやさしく洗って汚れを落とし、よく乾燥させてください。

●フィルムフックの接着面は指の腹で軽くこすりながら水洗いしてください。洗剤などは使用しないでください。

●アルカリ性の洗剤を、フック部分に直接塗布しないでください。破損の原因になります。

●シンナー・ベンジン・漂白剤・アルコール等のご使用は、表面を傷めたり、変形や変色の原因となりますのでおやめください。