

# フィルムフックサニタリーホルダー タワー

品番 O1709:WH O1710:BK

## 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。



**注意** フィルムフックは必ず光沢のある平らな面に貼り付けてください。平らな面であっても設置面の表面加工・材質・状態・環境などによっては、貼り付けできない場合があります。

### ○ 取り付け可能な壁面

光沢のある平らな油染みしない面（フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石）

### × 取り付けできない壁面

光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面（塩化ビニール樹脂・布製・紙製）・ふっ素素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなどで高温になる面・タイルなどの目地・ヘアラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石・薄板ガラス

## ■フィルムフック取り付け方法 ※浴室乾燥暖房機の使用に対応していません。



**注意** ご使用前にフィルムに変形や折れ目が入っていないか、ご確認ください。折れていると貼り付きません。万が一折れている場合は、弊社「お客様相談室」へお問い合わせください。設置後、フィルムフックがしっかり接着されているか、ご確認の上ご使用ください。

### ① フィルムフックを貼る設置面のゴミ、汚れ、水あか、水分、油分などをしっかりふき取り、乾かします。

※ご使用前に取り付け面を必ずきれいにふき取り、乾燥させてください。ゴミ・汚れ・水あか・水分・油分などが付いていると接着しません。  
※壁面はアルコールで掃除し、拭き上げる際は繊維が残りにくい布で拭くと効果的です。



### ② フィルムフックの接着面に付いている保護シールをはがします。

※接着面に触れたりすると接着力が低下します。



### ③ フック部分を設置面に強く押し付け、まわりを指でこすって空気を抜きながら密着させます。


※フィルムフックは垂直、水平になるように貼り付けてください。  
※貼り付け後は定着させるために、30分以上おいてからご使用ください。  
※接着力が弱い場合、見えない水あかやカルキが付着している場合がありますので必要に応じて水あか・カルキをよく落とすうへでご使用ください。  
※どうしてもつかない場合は市販のフィルム・吸盤用の補助シートをご使用ください。

## ■本体取り付け方法

※フィルムフック取り付け方法をご参照ください

- ① フィルムフックを水平・垂直になるように壁面に貼り付けます。
- ② 本体背面をフィルムフックにしっかり差し込んでください。

※フィルムフックの向きにご注意ください。

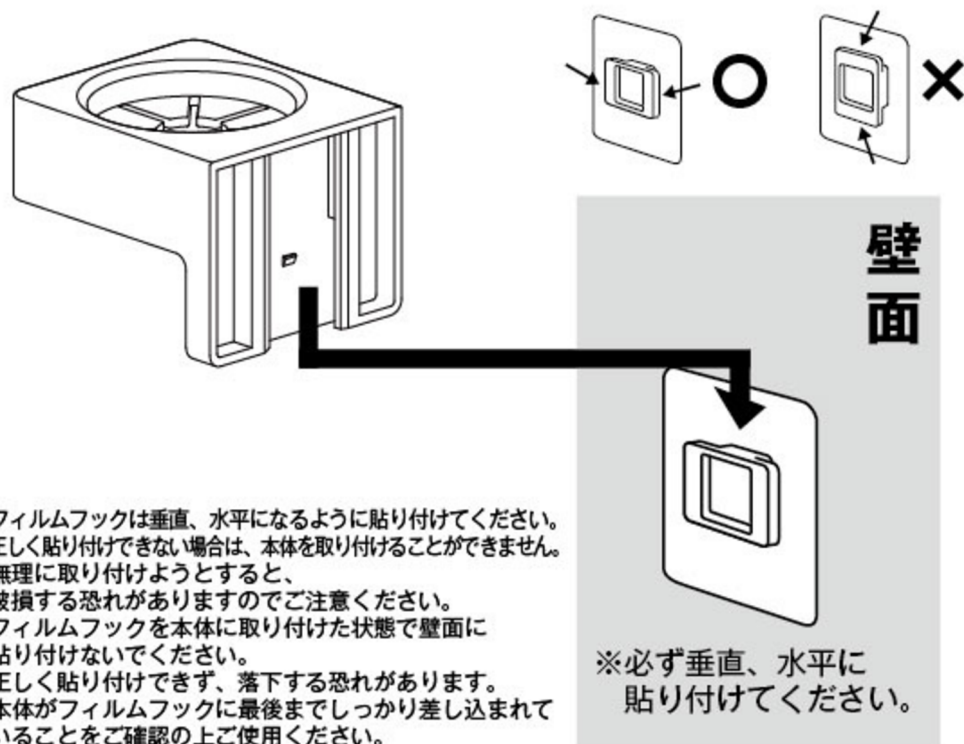


※フィルムフックは垂直、水平になるように貼り付けてください。  
正しく貼り付けできない場合は、本体を取り付けることができません。  
※無理に取り付けようとすると、破損する恐れがありますのでご注意ください。  
※フィルムフックを本体に取り付けた状態で壁面に貼り付けしないでください。  
正しく貼り付けできず、落下する恐れがあります。  
※本体がフィルムフックに最後までしっかり差し込まれていることを確認の上ご使用ください。

※必ず垂直、水平に貼り付けてください。

※フィルムフックは消耗品です。何度もはがしたり、洗うことにより接着力が低下していきます。  
接着しなくなった場合は、別売のフィルムフックをご購入ください。  
※別売のフィルムフックは、弊社ホームページ内のパーツショップなどで、お買い求めいただけます。

## ■フィルムフック取り外し方法



フィルムフックをはがす際は、接着面の下側の端部からはがします。

※フィルムフックは、はがして接着面をお手入れすれば、繰り返しお使いいただけますが、接着力は使用頻度とともに徐々に低下していきます。  
※フィルムが曲がらないよう両手で丁寧にゆっくりはがしてください。



**注意** 折り曲げたり、乱暴に引きはがすとフィルムが変形し繰り返し使用できなくなります。無理にはがすとフィルムが曲がったり、折り目付き、接着しなくなります。



## ■ ご使用方法 タオルや電動歯ブラシ・ヘアアイロンを入れてご使用ください。



注意

- 使用直後の熱くなったヘアアイロンは収納しないでください。火傷や破損の原因となりますのでご注意ください。
- ヘアアイロン収納の際は必ずコンセントからプラグを抜いた状態で収納してください。




注意

タオルや電動歯ブラシ・ヘアアイロン収納する際は、バランス良くしっかりと安定する位置で収納してください。安定しない場合は本体を押さえながら、入れた物を上に引き上げシリコンのひだが上に向くように引き上げるとさらに安定します。



直径2.5~3.5cm以内  
まで収納可能。

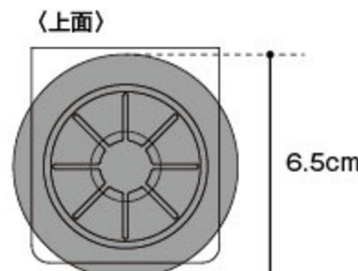

収納する商品はヘッド部分が  
奥行6.5cmまで収納可能です。

EN/  
Tower Self-Adhesive  
Toiletries Holder

SIZE  
2.1" w x 2.4" d x 1.8" h  
5.4w x 6.2d x 4.5hcm

MATERIAL  
ABS Resin, Silicone,  
Polycarbonate  
PET Resin, Polyurethane

Made in China.  
Designed in Japan.

FR/  
Tower Porte-Objets De  
Toilette Auto-Adhésif

TAILLE  
5.4w x 6.2d x 4.5hcm

MATÉRIEL  
Résine ABS, Silicone  
Polycarbonate  
Résine PET, Polyuréthane

Fabriqué en Chine.  
Conçu au Japon.

PRODUCT NUMBER 01709:WH 01710:BK

DE/  
Tower Selbstklebender Halter  
Für Toilettenartikel

GRÖSSE  
5.4w x 6.2d x 4.5hcm

MATERIAL  
ABS Kunststoff, Silikon  
Polycarbonat, PET Kunststoff  
Polyurethan

In China hergestellt.  
Entworfen in Japan.

ES/  
Tower Soporte Para Artículos  
De Tocador Autoadhesivo

TAMAÑO  
5.4w x 6.2d x 4.5hcm

MATERIAL  
Resina ABS, Silicona  
Policarbonato  
Resina PET, Poliuretano

Hecho en China.  
Diseñado en Japón.

JP/  
フィルムフック  
サニタリーホルダー タワー

SIZE  
5.4w x 6.2d x 4.5hcm

MATERIAL  
本体:ABS樹脂  
シリコン固定パーツ:シリコン  
フィルムフック:ポリカーボネート PET ポリウレタン

Made in China.  
Designed in Japan.

## ▲ 使用上のご注意

※転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・設置面のキズなどの原因となりますので以下の点にはご注意ください。

- 製品本来の用途以外での使用はお止めください。
- フィルムフックがつく、凹凸のない光沢のある平らな油染みしない面に貼り付けてください。
- 設置後、フィルムフックがしっかり接着されているか、ご確認の上ご使用ください。
- 設置面やフィルムの接着面に汚れ・ほこりなどがあると貼り付けできません。
- 設置面をきれいにした状態で貼り付けてください。
- 重量の偏りがないよう、バランスよく収納してください。
- サイズや形状によっては収納できない物もあります。
- 使用直後の熱くなったヘアアイロンは収納しないでください。火傷や破損の原因となりますのでご注意ください。
- ヘアアイロン収納の際は必ずコンセントからプラグを抜いた状態で収納してください。
- 下から収納を行う際は勢いよく収納しないでください。製品が外れる恐れがあります。
- 固定パーツのシリコン部分は部分的に押えつけられたまま長時間放置しますと変形することがあります。
- 無理なご使用は変形や破損の原因となりますのでご注意ください。
- 貴重品・壊れやすい物・危険な物は収納しないでください。
- 殺菌力のある強い酸性、アルカリ性の薬品を多量に含む液体・アルコール類・石油類・除光液・香水・薬用ソープ・粘度の高い物・粒状の物が混合されている液体、レモン等の柑橘類の皮に含まれるテルペンや油脂などは変質することがありますので使用しないでください。
- 洗濯機などの振動する機器、ドアの近くなどの壁が振動する場所には取り付けしないでください。
- 落下の原因となります。
- 耐荷重以上の物は絶対に収納しないでください。
- 耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
- 耐荷重は設置面の表面加工・材質・状態・塗装・強度・環境などによって異なります。
- シリコン固定パーツ部と本体は分解しないでください。
- 製品に肘を掛けたり、手を掛けながら立ち上がるのはお止めください。製品が落下しケガや破損の原因となります。
- お子様が製品で遊ばないようにご注意ください。
- 天災などの不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意、取り付け方法の不備・不良・故障による事故・破損などに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- 直射日光や火が直接あたる場所や、高温になる場所では使用しないでください。
- 同じ場所に長時間貼ったままにしておくと、設置面やフィルムフックの裏面にカビ・ヌメリ・変色が発生する恐れがありますので、数か月に1度程度、設置面のお手入れを行い、フィルムフックを貼り直してください。
- フィルムフックは長期使用により劣化、破損する恐れがあります。
- また、使用中に異常が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
- フィルムフックに熱湯(60℃以上)をかけたり、お湯や水につけたまま放置しないでください。

## お手入れ方法

- 本体についた汚れは中性洗剤などで洗い、水分をよく拭き取ってからご使用ください。
- シンナー・ベンジン等の薬品を使用すると変色や変形の原因となりますので、ご使用はお避けください。

■商品サイズ W5.4×D6.2×H4.5cm (フィルムフック含まず) フィルムフック接着面: W6×H6cm

■品質表示 本体:ABS樹脂 シリコン固定パーツ:シリコン  
フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン

■耐 荷 重 シリコン固定パーツ:300g

■耐 熱 温 度 本体:100℃ フィルムフック:60℃

■耐 冷 温 度 -40℃

■対応サイズ 直径2.5~3.5cm以内 奥行6.5cmまで対応

■取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも  
大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)

お客様相談室 ☎ <https://www.yamazitsu.co.jp> ☎ 0800-100-4560 (10:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)

Yamazaki

[www.theyamazakihome.com](http://www.theyamazakihome.com)

Imported by:  
YAMAZAKI EUROPE GmbH / Immermannstr. 33, 40210 Düsseldorf, Germany  
YAMAZAKI USA Inc. / 67 West St, Brooklyn, NY 11222 United States  
YAMAZAKI Co., Ltd. / 奈良県生駒郡安堵町窪田851-1

山崎実業株式会社

〒639-1064  
奈良県生駒郡安堵町窪田851-1



※製品の仕様・外観は品質改善の為  
予告無く変更する事があります。

DESIGNED IN JAPAN / MADE IN CHINA