

LIXIL

## 把手セット(プッシュグリップ)

## 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

※商品により、シリンダー形状、オーナーキーの有無は異なる場合があります。

## ■梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

## ■把手セット

名 称	入 数	詳 細
外側把手	1 個	_____
内側把手	1 個	_____
把手取付け部品	1 セット	内側台座カバー／2個、皿小ねじM5×25／4本
箱錠セット	1 セット	箱錠／2個、ラッチ箱錠／1個、皿小ねじM4×16／6本(鋼板ドア用)、皿タッピンねじΦ4×12／6本(アルミドア用)
シリンダーセット(別途手配)	1 セット	シリンダー／2個、オーナーキー／1本、子鍵／4本、工事用キー(コンストラクションキー)／3本
サムターン・セキュリティサムターンセット*	1 セット	サムターン／1個、トラス小ねじM5×45／2本(頭部塗装付き)、セキュリティサムターン／1個、サムターンキー／2本、サムターン座／1個、トラス小ねじM5×45／2本(頭部塗装なし)
取付け説明書	1 枚	_____
お施主さま用取扱い説明書	1 冊	袋入り


\*1 エントリーシステムの場合は、「サムターン・セキュリティサムターンセット」は梱包されません。別途手配品エントリーセットに電動サムターンが梱包されています。

防火戸シリーズの場合、セキュリティサムターンセットが2セットになります。ドア厚60mm用の場合、トラス小ねじの長さがM5×65になります。

## ■固定把手セット

名 称	入 数	詳 細
外側把手	1 個	_____
内側把手	1 個	_____
把手取付け部品	1 セット	内側台座カバー／2個、皿小ねじM5×25／4本

## 取付け完成図

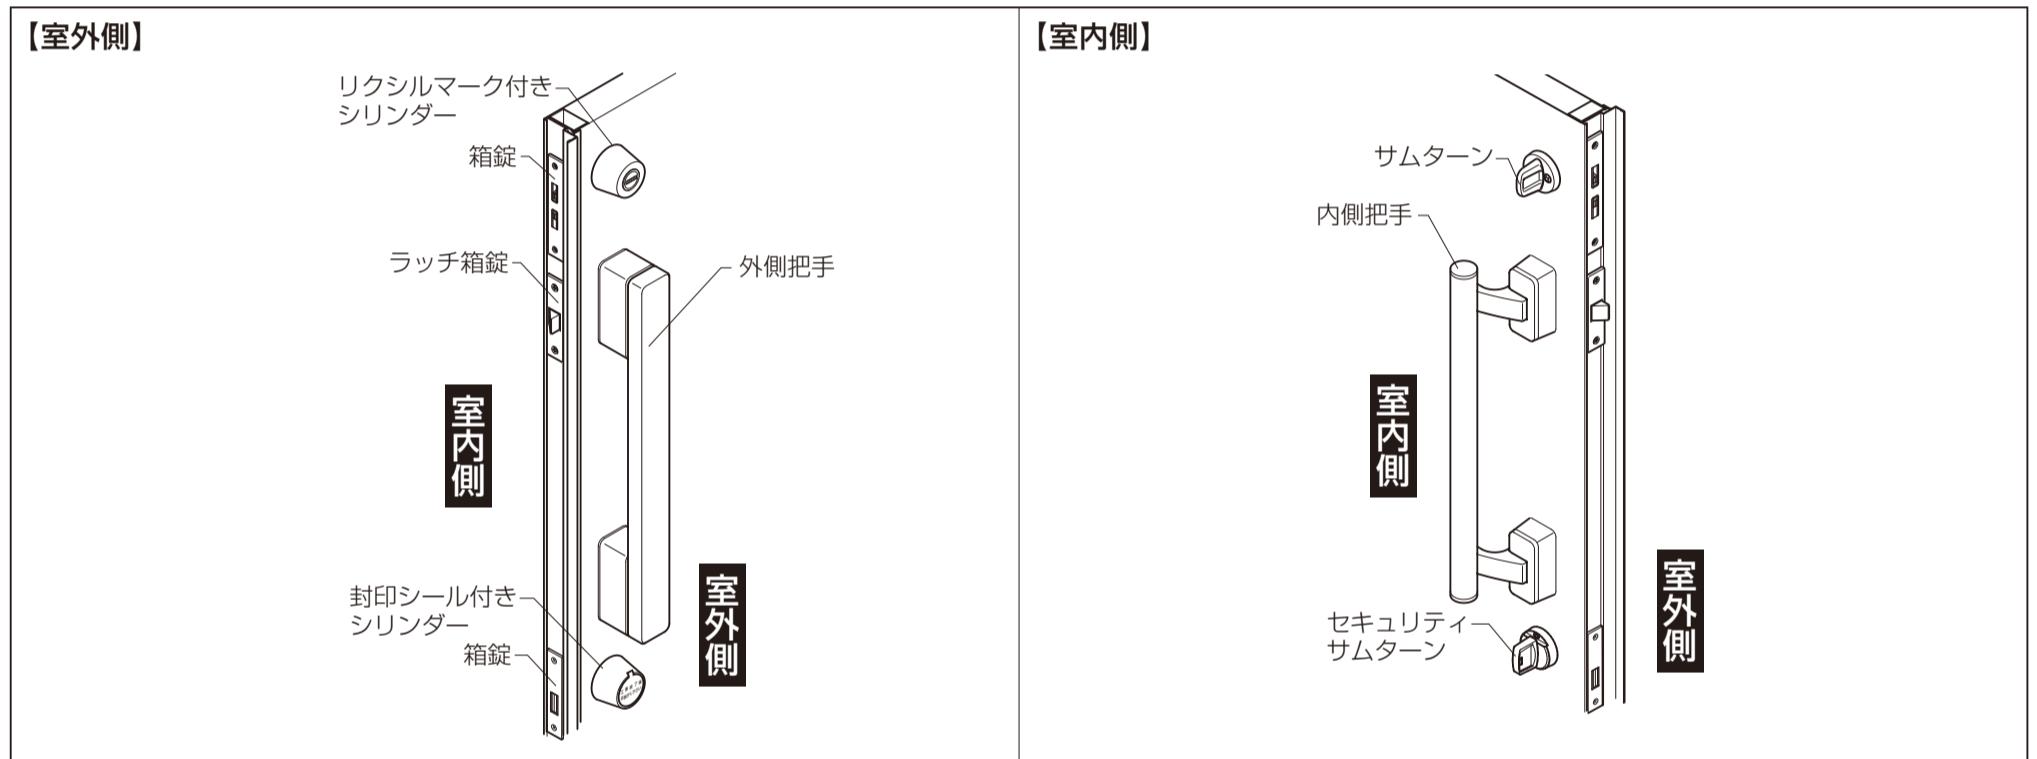


※把手のデザインは一例です。他のデザインも取付け方は同様です。

## ■取付け順序


## 1 ラッチ箱錠の取付け

- ①ラッチの背を室外側に向け、皿小ねじでラッチ箱錠を取り付けます。(アルミドアのときは皿タッピンねじ)

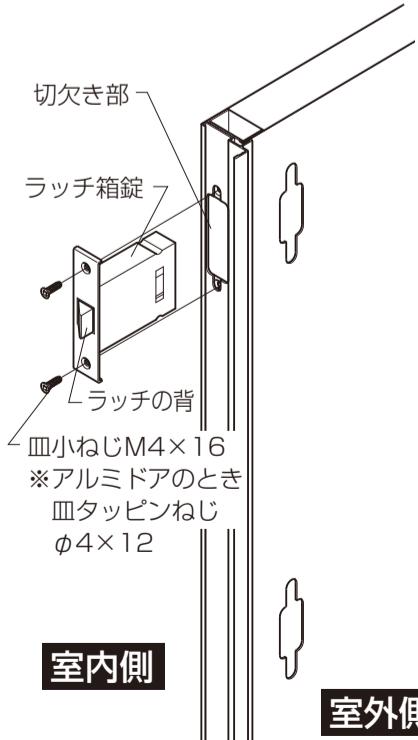


## 2 把手の取付け

- ①外側把手を室外側から差込みます。
  - ②内側把手を皿小ねじで固定します。
  - ③内側台座カバーを台座に取付けます。
- ※両開き子扉には、上記①・②・③の手順で固定把手セットを取り付けます。

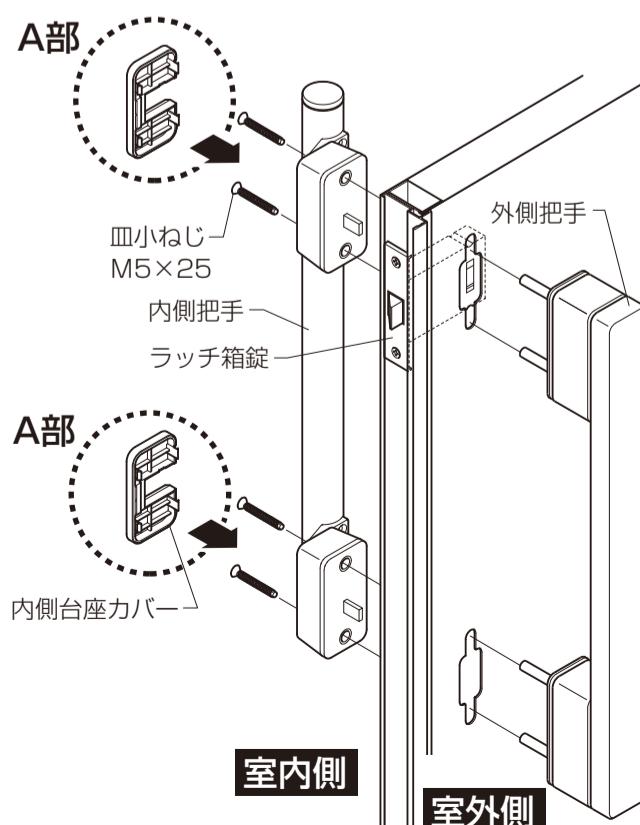
■内側台座カバーの取付け方  
(A部詳細図)

戸先側のツメを差し込んでからはめこみます。

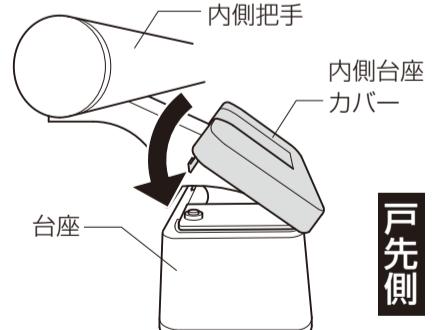

## ■内側台座カバーの外し方

取付けと逆の手順で溝の部分から持ち上げるように外してください。  
片側だけを引っ張るとカバーが破損する可能性があります。外しにくい場合はマイナスドライバーなどを溝に入れて傷がつかないように外してください。

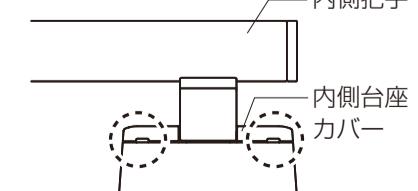

### 3 箱錠の取付け

- ①ドア上部の切欠き部に、ダブル鎌デッド箱錠を皿小ねじ（アルミドアのとき皿タッピンねじ）で取付けます。  
※側面の矢印に従い、上下を確認して取付けてください。（下図「箱錠の取付け向き」参照）  
※商品により、鎌箱錠を使用する場合があります。
- ②ドア下部の切欠き部に、鎌箱錠を皿小ねじ（アルミドアのとき皿タッピンねじ）で取付けます。  
※鎌箱錠は「MIWAマーク」を上にして取付けてください。（下図「箱錠の取付け向き」参照）


### 4 上部シリンダー、サムターンの取付け

- ①リクシルマーク付きシリンダーのリクシルマークを上に向けます。  
②リクシルマーク付きシリンダーの出っ張り（4力所）を、ダブル鎌デッド箱錠（上部箱錠）の角穴に合わせて差込みます。  
③サムターンをトラス小ねじでリクシルマーク付きシリンダーに取付けます。  
※防火戸シリーズの場合、上下共にセキュリティサムターンを取付けてください。（5参照）

### 5 下部シリンダー、サムターンの取付け

- ①封印シール付きシリンダーの上面シールを上に向けます。  
※上面シールがない場合は、シリンダーカバーの切欠きを下に向けてください。（下図「シリンダーの取付け向き」参照）  
②封印シール付きシリンダーの出っ張り（4力所）を鎌箱錠（下部箱錠）の角穴に合わせて差込みます。  
③セキュリティサムターンのボタンを下に向け、トラス小ねじで封印シール付きシリンダーに取付けます。  
④サムターン座の切欠きを、セキュリティサムターンのボタンの向きに合わせてはめ込みます。  
⑤ボタンを上に押上げながら、サムターンキーを差込みます。（ボタンが戻るとサムターンキーは抜けなくなります。）


※電動サムターンの取付け方法は、エントリーセットに同梱の取付け説明書をご参照ください。

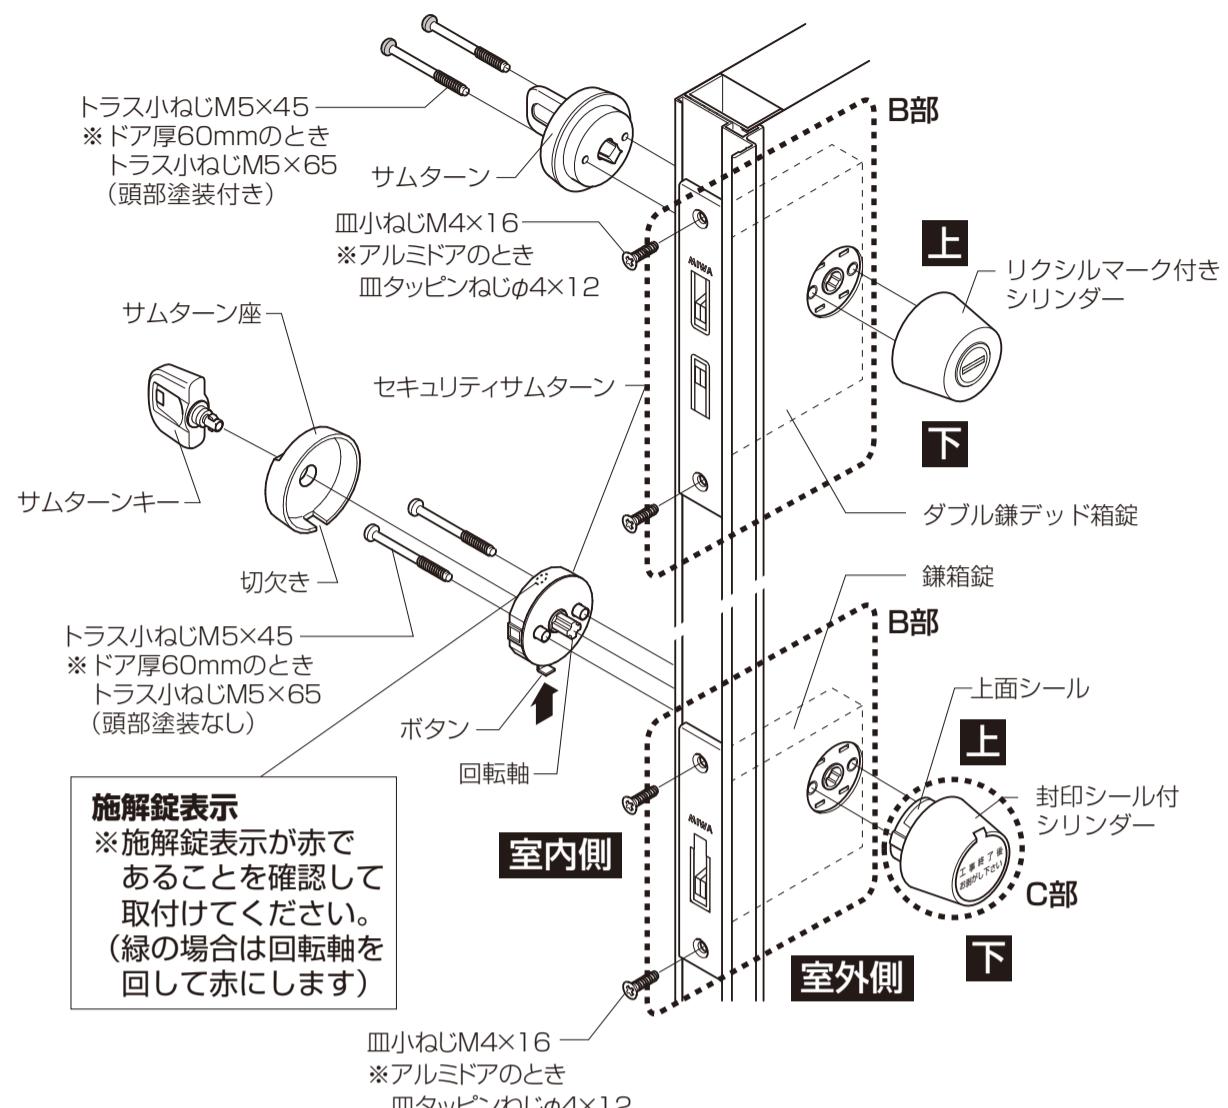


#### ■箱錠の取付け向き (B部詳細図)



#### ■シリンダーの取付け向き (C部詳細図)

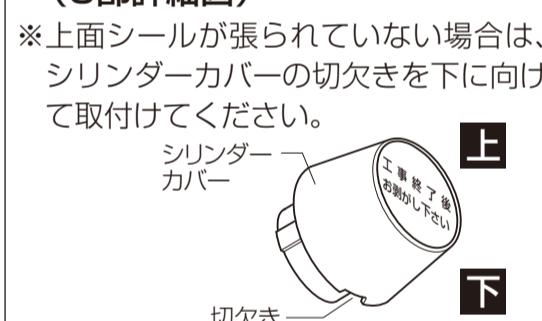


#### ■サムターンツマミの操作

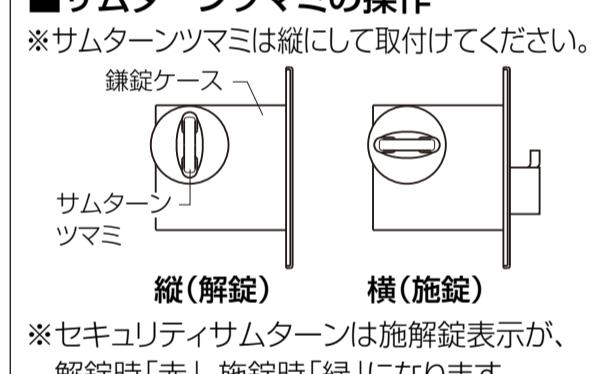


### 【高防犯箱錠の場合】


- 高防犯箱錠は、ドア下部の切欠き部に取付けます。
- ①高防犯箱錠を皿小ねじ（アルミドアのとき皿タッピンねじ）で取付けます。  
②高防犯シリンダーの上面シールを上に向けます。  
③高防犯シリンダーの出っ張り（2力所）を高防犯箱錠の角穴に合わせて差込み、固定ピン（2本）で固定します。  
④セキュリティサムターンを高防犯箱錠の角穴に合わせて差込み、固定ピン（2本）で固定します。  
⑤サムターン座の切欠きを、セキュリティサムターンのボタンの向きに合わせてはめ込みます。  
⑥ボタンを上に押しながら、サムターンキーを差込みます。（ボタンが戻るとサムターンキーは抜けなくなります。）  
⑦高防犯箱錠に皿小ねじでフロントを取り付けます。  
※固定ピンは頭がケース上面と同じになるまで差込んでください。  
※固定ピンをスムーズに挿入できない場合は、ハンマー等で軽くたたき込んでください。その際、サッシ等を傷つけないように注意してください。

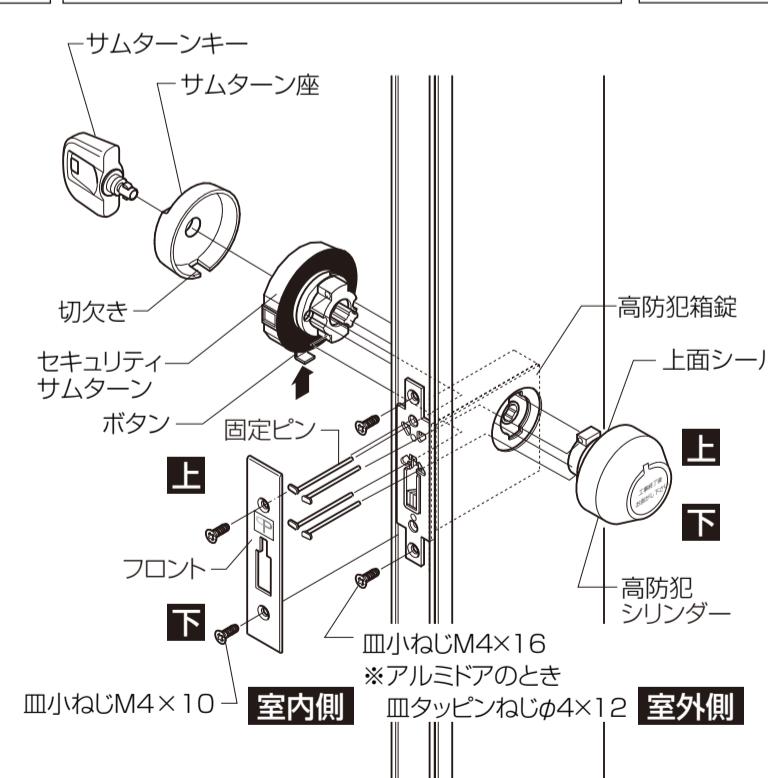

#### ■高防犯シリンダー 側面図

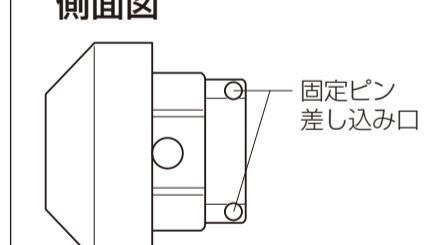

#### ■セキュリティサムターン 側面図

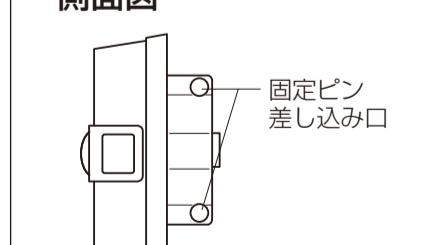

### ■コンストラクション装置について

- 封印シールが張られていないシリンダーには、コンストラクション装置が組込まれています。施工の際は、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後、お施主さま専用キーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以後はお施主さま専用キーでなければ開閉できません。
- 封印シールが張られているシリンダーには、コンストラクション装置が組まれていません。

