


■専用リチウム電池（品番：A-4025）の交換

専用リチウム電池の寿命が切れた場合は、センサーの赤色ランプが1秒間隔で点滅します。その場合は、専用リチウム電池をセンサー側のコネクタから外して交換してください。

※専用リチウム電池は、電池切れにならなくても、4年を目安に交換してください。

※専用リチウム電池の保証期間は2年です。

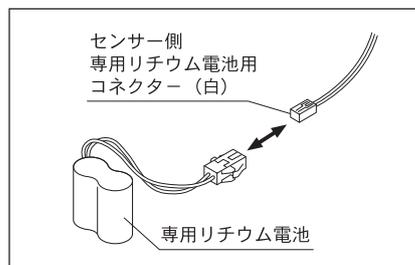

⚠ 警告

専用リチウム電池の廃棄のしかたを誤ると、ショートして発熱・破裂・発火することがあり、ケガや火災の原因となります。以下のことを守り、地域自治体の定めた方法で正しく廃棄してください。

※電線を切らないでください。

※外装のチューブを破らないでください。

※コネクタをセロファンテープ等で絶縁してください。



セロファンテープ等

