



# シャワーフックBF-30C-PUの取付方法

## 固定方法：ねじ+プラグの場合

 トラスとがり先ねじ(ステンレス) 4.5×34 鋼板パネル用 同梱  
 × 2

 シリコン  
 全箇所

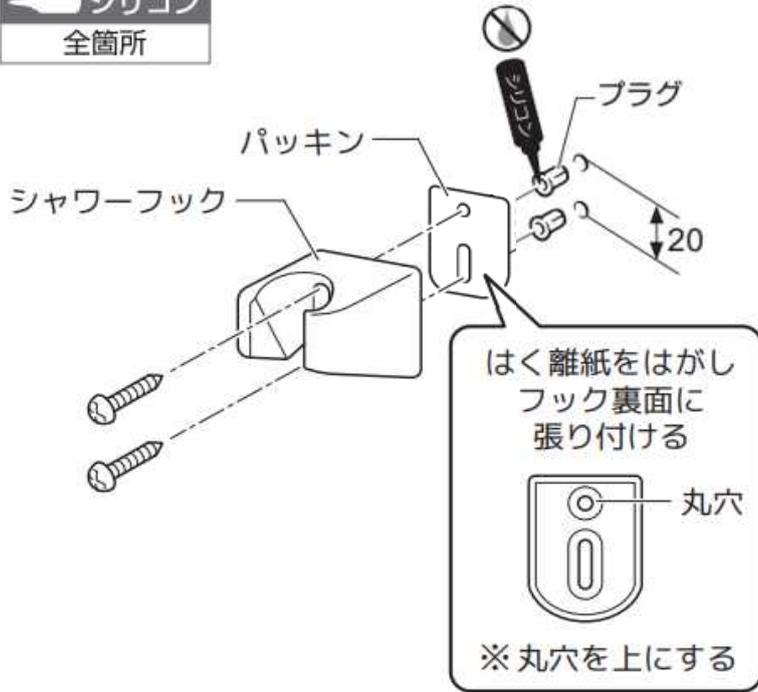

## 固定方法：ねじ+裏面補強板の場合

 トラスとがり先ねじ(ステンレス) 4.5×34 鋼板パネル用 同梱  
 × 2

 シリコン  
 全箇所

