とるピカスリムカウンター「CT-600A(7)-1/FW1」「CT-600A(7)-1/N11」の取付方法

■ とるピカ スリムカウンターを取り外す

1 両端にあるロック（2 ヵ所）を解除する

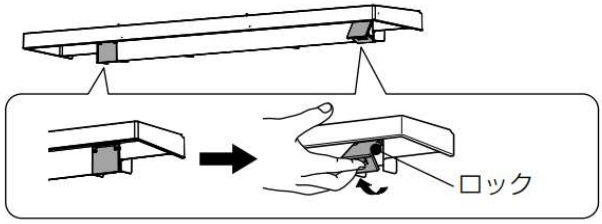

2 両端を持ち、片方ずつゆっくり持ち上げる

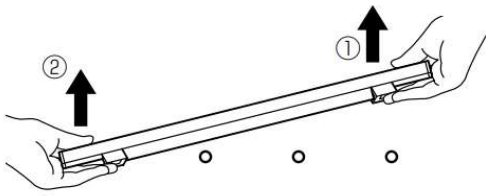

3 ロック部分を取り外し交換するカウンターに取り付ける

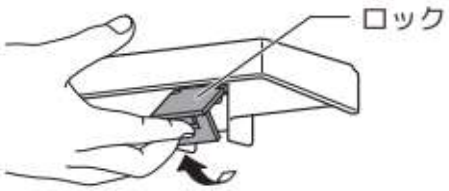

■ とるピカ スリムカウンターを取り付ける

⚠注意

● ロックして使う
外れてケガをする恐れ

1 ロック部を指で支えながら、突起に合わせて取り付ける

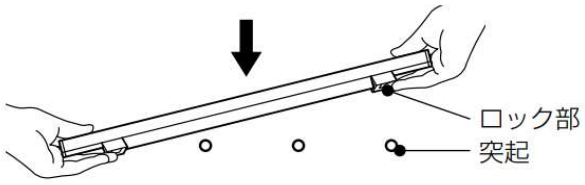
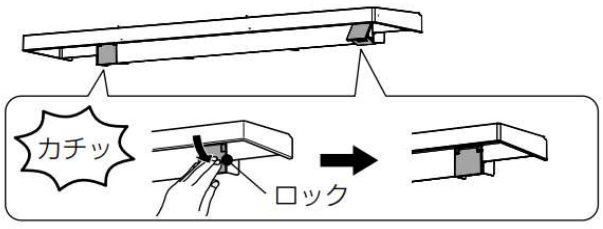
2 水平でガタつきのないことを確認し、ロックする
「カチッ」と音がするまで、2 ヵ所のロックをはめる
- ロック部品が外れた場合は、カウンターを外して
ロックを解除してから差し込む